CALEFACTORES TIPO CARTUCHOS BLINDADOS

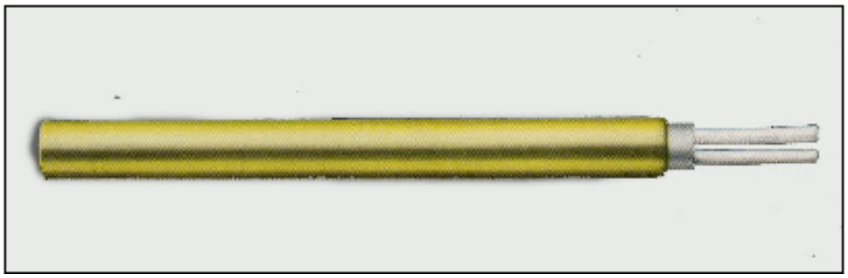

- Cartucho tipo estándar.
- Salida de conexión a chicotes.
- Vaina de bronce o acero inoxidable.
- Disco final estanco.

Modelo : C S -1

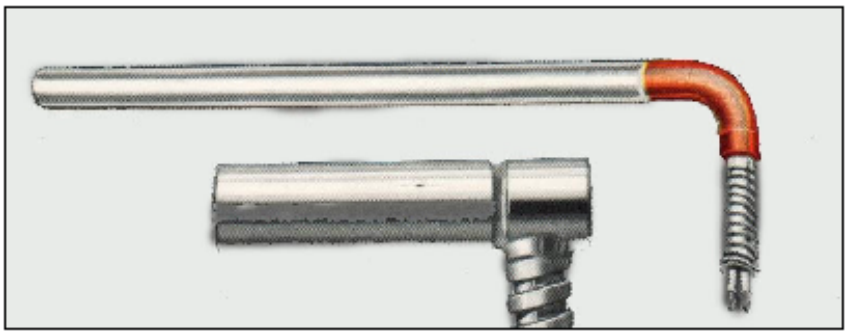

- Cartucho tipo compactado.
- Salida de conexión a 90º.
- Vaina de acero inoxidable.
- Disco final estanco.

Modelo: C C - 2

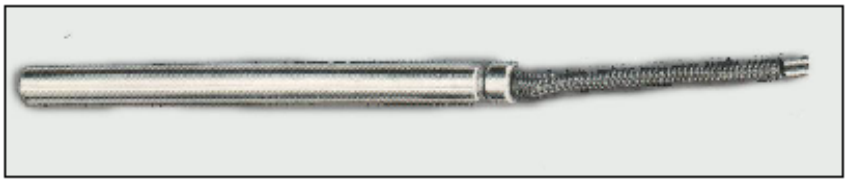

- Cartucho tipo compactado.
- Salida de conexión con cable.
- Vaina de acero inoxidable.
- Disco final estanco.

Modelo: C C - 3

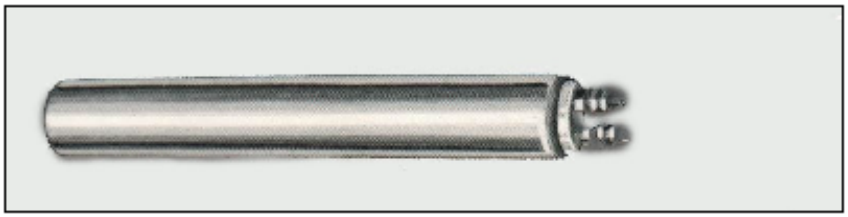

- Cartucho tipo compactado.
- Salida de conexión con bornes.
- Vaina de acero inoxidable.
- Disco final estanco.

Modelo: C C - 4

- Cartucho tipo compactado.
- Salida de conexión con tripa metálica.
- Vaina de acero inoxidable.
- Disco final estanco.

Modelo: C C - 5

Darwin 1129 / 31 Buenos Aires (1414) Rep. Argentina 4854-0500 / 4854-8940 / 4856-2650
e-mail : ventas@ohmmica.com.ar ***web:*** www.ohmmica.com.ar

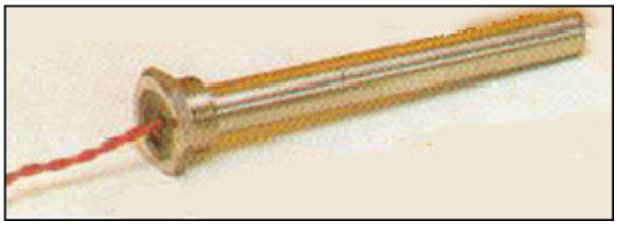

- artucho tipo compactado.
- Salida de conexión con tripa metálica.
- Vaina de acero inoxidable.
- Disco final estanco.

Modelo: C C - 5

CARACTERISTICAS TECNICAS

Son elementos de alta eficiencia de calentamiento.
Los diámetros varían de 6.35 mm a 25.4 mm, las densidades de potencia pueden alcanzar hasta los 20 w / cm2 y la temperatura de la vaina hasta los 75 ºc.
El material de la vaina puede ser de bronce o acero inoxidable.
Su aplicación más frecuente es para el calentamiento de matrices, moldes y mordazas.
Se pueden fabricar opcionalmente totalmente sellados, para evitar la contaminación y entrada de humedad y existe una gran variedad de tamaños, potencias, voltajes y elementos de conexión para satisfacer todas las necesidades.
También es posible fabricarlos con termocupla incluida para control de temperatura.

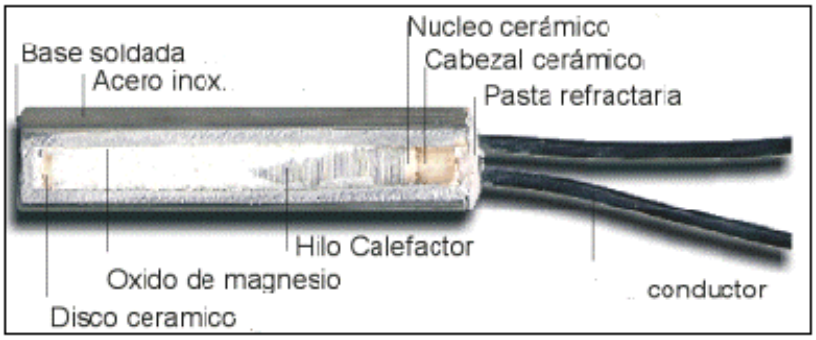

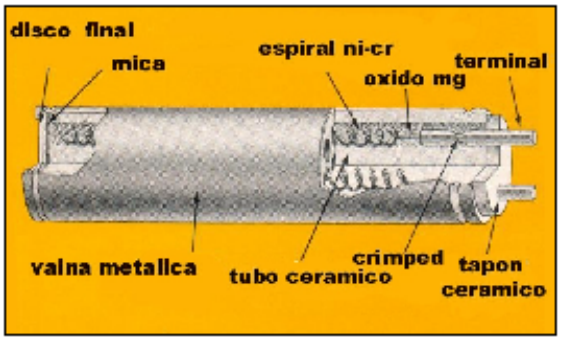

DATOS A SUMINISTRAR PA RA SU CONSTRUCCION

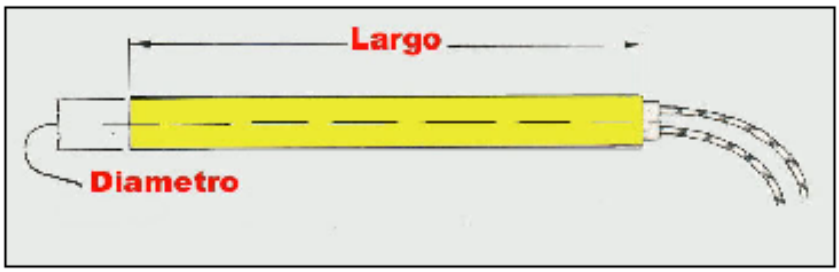

Indique: Potencia/ tensión/ tipo de conexión/ material de la vaina/ diámetro y largo.